


Auto-atarrachantes

A solução para ambientes internos e externos extremamente corrosivos

INOX 304

Fixadores para telhas em terças de metal e sobreposição (costura).

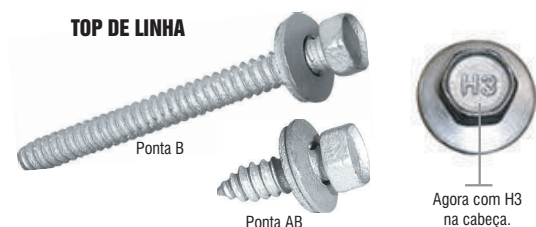

	DIMENSÃO DO FIXADOR	PONTA	CABEÇA	REVESTIMENTO	CÓDIGO
	1/4 - 14x3/4"	B	3/8"	Ecoseal	180
	1/4 - 14x3/4"	AB	3/8"	Ecoseal	181
	1/4 - 14x1.1/2"	B	3/8"	Ecoseal	982
	1/4 - 14x2.1/2"	B	3/8"	Ecoseal	182
NEW	1/4 - 14x5"	B	3/8"	Ecoseal	2681

Fixador auto-atarrachante em aço inoxidável 304 é o material mais nobre em termos de fixadores.

- A linha Inox 304 é laminada a frio e depois cementada, a rosca deste fixador é estriada para eliminar o espanamento da mesma.
- As arruelas são em inox mais borracha EPDM à prova de vazamentos.
- O revestimento Ecoseal® é utilizado para conferir ao fixador uma melhor lubrificação na aplicação, bem como isolante contra corrosão galvânica.
- Todos os fixadores da linha 304 possuem uma cabeça IWH de 3/8" com arruela Neobond de inox+ EPDM vulcanizado.

Importante! O fixador da série Inox 300 não é atraído por ímã, já o fixador da série 400 por ter um índice elevado de carbono em sua composição é atraído, o que o torna um produto com menor resistência à corrosão em relação ao Inox 300.

	ESPESSURA CHAPA DE AÇO	TIPO DE PONTA	PRÉ-FURO	PULL-OUT
	26 Ga. = 0,45mm	AB	3,18mm	110,2kg
	24 Ga. = 0,61mm	AB	3,96mm	154,2kg
	22 Ga. = 0,76mm	AB	3,96mm	168,7kg
	20 Ga. = 0,91mm	AB	3,96mm	186,9kg
	18 Ga. = 1,22mm	AB	4,75mm	234,9kg
	16 Ga. = 1,52mm	AB, B	4,75mm	305,7kg
	14 Ga. = 1,90mm	AB, B	5,10mm	376,9kg
	12 Ga. = 2,67mm	AB, B	5,10mm	762,5kg
	1/8" Ga. = 3,18mm	AB, B	5,61mm	807,4kg
	10 Ga. = 340mm	AB, B	5,61mm	821,9kg
	3/16" Ga. = 4,75mm	B	5,61mm	1295kg
	1/4" Ga. = 6,35mm	B	5,61mm	1521,8kg
	1/2" Ga. = 12,7mm	B	5,80mm	1587,6kg

Rotação máxima de aplicação recomendada: 600 RPM

INOX 304

Hexa-Tub

Hexa-Bond