

TACKY-SEAL

Selante butílico não secativo



1. APRESENTAÇÃO:

1.1 Descrição

TACKY-SEAL é um selante elastomérico monocomponente, não secativo, que proporciona uma massa não viscosa de excelente resistência às condições ambientais severas como calor, frio e umidade. Tem excelente adesão sobre Galvalume®, chapas pintadas e alumínio.

1.2 Usos Típicos

- ✓ Indicado para vedação permanente de encaixe interno (fêmea) do zip (costura) em sistemas de “telhas zipadas” (SSR – Standing Seams Roof).
- ✓ Recomendado para vedação permanente de encaixes em painéis termo-acusticos utilizados em câmaras frigoríficas.
- ✓ Excelente para selar detalhes em instalações de janelas e portas.
- ✓ Excelente para selar uniões de chapas em carrocerias de ônibus e caminhões.
- ✓ Excelente para vedação de bases de placas de concreto antes da montagem.





TELHAS



CONCRETO



METAL

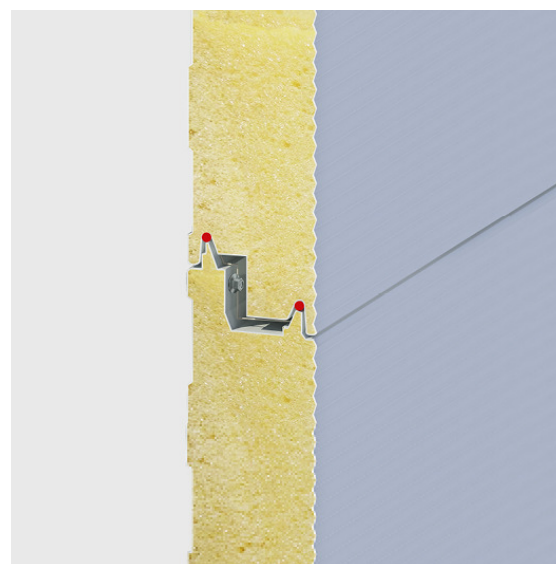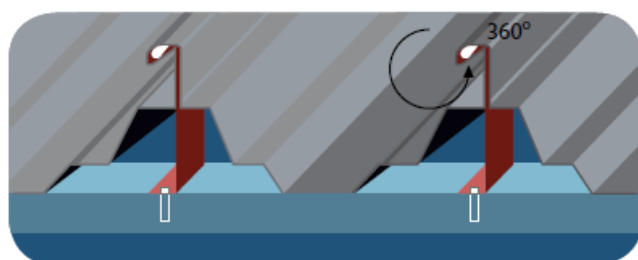

1.3 Características e Vantagens

- ✓ Flexibilidade permanente.
- ✓ Estabilidade dimensional, não contrai ou perde volume.
- ✓ Cola e veda ao mesmo tempo.
- ✓ Fácil aplicação.
- ✓ Excelente resistência às intempéries e envelhecimento.
- ✓ Excelente para vedação entre metais dissimilares para evitar eletrólise.
- ✓ Os painéis podem ser montados no campo por até seis meses depois de serem calafetados na fábrica.
- ✓ Os painéis podem ser facilmente separados para reparos e manutenção, mesmo após passado longo tempo da montagem.

2. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

2.1 Método de aplicação

A superfície tem que estar limpa e livre de óleo e graxa.

A aplicação do selante deve ser feita em uma passada contínua. Pode ser aplicado a partir do cartucho, utilizando aplicador padrão, pneumático ou elétrico. Para aplicações a granel pode ser extrudado a partir de baldes ou tambor utilizando uma bomba Graco de proporção 55:1 e pressão do fluido de 30-50 psi.

3. PROPRIEDADES:

PROPRIEDADES	REFERÊNCIA	DADOS TÉCNICOS
Densidade	ASTM D 1475	1,30 g/cm ³
Coloração	-	Não irá manchar superfícies pintadas, galvanizadas e Galvalume®
Slump	ASTM D 2202	Máximo 5,00 mm
Teste de carga estática de água	-	Suporta 150 mm de coluna de água (pressão estática) sem vazamento
Resistência química	-	- Excelente para água, vapor d'água e ozônio. - Fraco para ácidos e bases. - Não resiste a solventes orgânicos
Temperatura de aplicação (superfície)	-	5 °C à 50 °C
Resistência à temperatura	-	-40 °C à 90 °C
Resistência a raios U.V.	ASTM G 154, 1000 horas	Sem trincas, escorrimento ou perda das característica de borracha
Estocagem	-	5 °C à 25 °C
Rendimento	-	Filete 1/8": 120 m/L
		Filete 3/16": 56 m/L
		Filete 1/4": 30 m/L

Tabela 1

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4.1 Estocagem e validade

O produto possui validade de 24 meses, mas deve ser estocado a temperaturas amenas. Manter afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas. Respeitar o empilhamento máximo.

4.2 Meio Ambiente

O produto não deve ser descartado em lixo convencional, pois é nocivo para o ambiente aquoso e terrestre. O produto não é biodegradável. Descarte em local adequado, conforme regulamentação vigente. Não reutilizar as embalagens.

4.3 Equipamentos de proteção individual – EPI's

Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, luvas de PVC e avental de proteção.

4.4 Primeiros Socorros

Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas, lave com água limpa em abundância por aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a retirada do material. Persistindo a irritação, procure auxílio médico.

No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato.

4.5 Embalagens


Imagem	Descrição	Embalagem
	Tacky-Seal Cartucho 300 ml (390 g)	12 peças
	Tacky-Seal Tambor 190 L (247 kg)	01 tambor

Tabela 2

4.6 Acessórios



Imagem	Descrição
	Aplicador manual cartucho 300 mL
	Bico extra (cartucho)

Tabela 3

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exige o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217
Filiais: Porto Alegre/ RS - Fone: (51) 3222-4422 - São Paulo/SP - Fone: (11) 5535-5439