

TACKY-TAPE

Fita à base de borracha para vedação


1. Apresentação

1.1. Descrição

HARD TACKY-TAPE é uma fita à base de borracha butílica de grande elasticidade, especialmente desenvolvida para selar emendas longitudinais e transversais de telhado, rufos e duto de ar condicionado, impedindo a entrada de água, umidade e poeira.

1.2. Usos Típicos

- ✓ Vedação na sobreposição de telhas, rufos e calhas.
- ✓ Vedação em carrocerias de ônibus e caminhões.

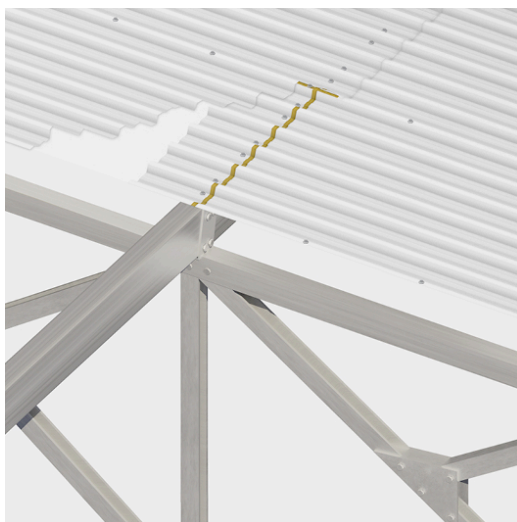

1.3. Vantagens

- ✓ Altamente elástica e adesiva.
- ✓ Grande durabilidade.
- ✓ Excelente poder de adesão em ambas às faces.
- ✓ Excelente aderência à metais, vidro, alumínio, aço galvanizado e galvalume.
- ✓ Compatível com policarbonato.
- ✓ Sem aparecimento de trincas e rachaduras em temperaturas extremamente baixas (-40°C).
- ✓ Cria uma barreira de vapor em painéis frigoríficos.
- ✓ Resistente a ataque de fungos.

2. Propriedades



PROPRIEDADES	REFERÊNCIA	DADOS TÉCNICOS
Elongação	ASTM C 908	≥ 500%
Temperatura de aplicação (superfície)	-	-20°C a 50°C
Temperatura de trabalho	-	-40°C a 80°C
Temperatura de armazenagem	-	5°C a 25°C

Tabela 1

3. Aplicação

3.1. Método de aplicação

A superfície onde a fita será aplicada deve ser previamente limpa com pano seco, com objetivo de eliminar qualquer contaminação (poeira, óleo, graxa, etc), maximizando assim sua aderência. Primeiramente deve-se fixar a primeira telha para então a aplicação da fita sem a retirada do papel. A segunda telha a ser sobreposta deverá ser posicionada sobre a telha já fixada. Após o posicionamento deve-se retirar o papel da fita e fazer a costura das telhas.

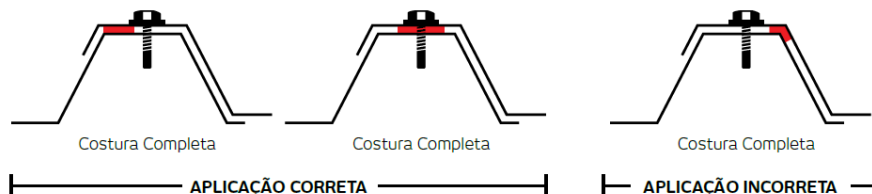

Guia de Especificação

Inclinação		Largura da fita	
Mínima	Máxima	Sobreposição transversal	Sobreposição longitudinal
≥ 2,5% (9°)	< 4% (14,4°)	22 mm	22 mm
≥ 4,0% (14,4°)	< 6,5% (23,4°)	22 mm	12,5 mm
≥ 6,5% (23,4°)	< 8% (28,8°)	12,5 mm	12,5 mm
≥ 8,0% (28,8°)	-	12,5 mm	9,5 mm

Tabela 2

4. Informações Adicionais

4.1. Estocagem e validade

O produto possui validade de 24 meses, mas deve ser estocado a temperaturas amenas. Manter afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas. Respeitar o empilhamento máximo.

4.2. Meio ambiente

Descarte em local adequado, conforme regulamentação vigente.

4.3. Equipamento de proteção individual – EPI's

Produto é inofensivo, não é necessário nenhum EPI no seu manuseio

4.4. Primeiros Socorros

O produto é inofensivo.

5. Dados Comerciais


Imagem	Descrição	Embalagem
	Tacky-Tape	40 rolos (9,5 mm x 2,3 mm x 13,7 m)
		32 rolos (12,5 mm x 2,3 mm x 13,7 m)
		10 rolos (22,2 mm x 4,7 mm x 12,2 m)

Tabela 3

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217

Filiais: Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3222-4422 Fax: (51) 3395-4126 - São Paulo - SP - Fone/Fax: : (11) 5535-5439