

Hard Insutape Concreto

FITA PARA ISOLAMENTO ENTERÇAMENTO DE CONCRETO



1.1. Descrição

- ✓ A HARD INSUTAPE CONCRETO é fabricada a partir de polietileno expandido, sendo indicado para isolamento entre terças fabricadas em concreto e telhas ou chapas metálicas.

1.2. Uso Típico

- ✓ Isolamento entre terças de concreto e telhas ou chapas metálicas.

1.3. Vantagens

- ✓ Evita agressões no revestimento das telhas ou chapas metálicas, gerados pelo atrito com o enterçamento de concreto, inibindo o surgimento de corrosão.
- ✓ Absorve as irregularidades da superfície de concreto, ao contato da telha/chapa metálica.

2. PROPRIEDADES DO PRODUTO

Propriedades	Especificação	Unidade	Normas
Dureza	34 – 40	Shore A	ABNT/NBR-14455
Densidade	0,09 – 0,11	g/cm ³	ABNT/NBR-14453
Alongamento	111 – 141	%	ABNT/NBR-14459
Tensão de Ruptura	9,36 – 11,44	Kgf/cm ²	ABNT/NBR-14459

Tabela 1.

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
25/10/2023	25/10/2023	00

3. MODO DE APLICAÇÃO

3.1 Procedimento de instalação



1) Antes de aplicar a Insutape Concreto, certifique o substrato está isento de particulados soltos (poeira).

Em seguida, aplique a Hard Insutape Concreto, retirando o filme plástico, colando sobre o concreto.




2) Por fim, realize as demais etapas do processo de fixação e vedação da cobertura.

Observação: em casos em que a terça é larga (> 15 cm), usar duas fitas para melhor resultado.

4. EMBALAGEM

Descrição	Dimensão	Quantidade Por Embalagem (Peça)
Hard Insutape Concreto	5 MM X 50MM X 10M	1

Tabela 2.

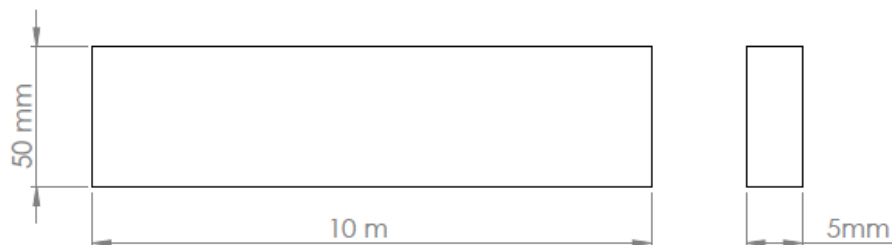

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
25/10/2023	25/10/2023	00



5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

5.1 Estocagem e validade

-
- ✓ Produto deve ser mantido em ambiente seco e limpo até o momento do seu uso, sem exposição a raios UV e elevadas temperaturas.

Nossa assessoria técnica é concedida de boa-fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217.

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
25/10/2023	25/10/2023	00