SELANTE MS 435 TELHADO

SELANTE MS POLYMER® - ALTA DURABILIDADE

ANTIGO
HARDTHANE MS 435

A MELHOR OPÇÃO PARA VEDAÇÃO DE COBERTURAS METÁLICAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MS 435 TELHADO é um adesivo flexível desenvolvido em tecnologia MS Polymer®, proporcionando um selante monocomponente, que não escorre e de elasticidade permanente. Cura através da umidade atmosférica, formando um produto de alta performance, com excelentes propriedades de adesão e coesão, resistindo a intempéries e ao envelhecimento.

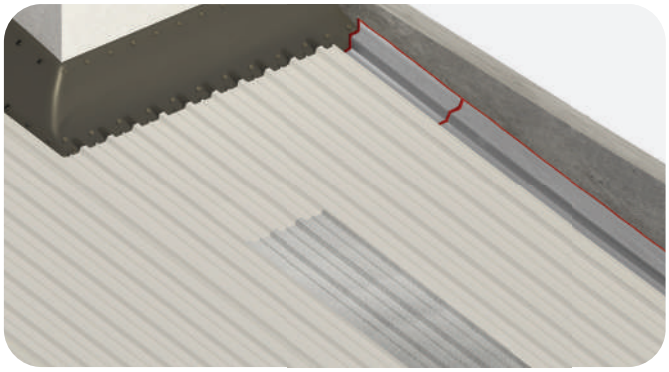

BENEFÍCIOS

- Maior durabilidade do mercado
- Excelente resistência a intempéries e ao envelhecimento
- Aplicável em obras verdes, produto livre de isocianato e solventes
- Aplicável em superfícies úmidas e molhadas
- Não sofre amarelamento
- Flexibilidade permanente
- Sem cheiro

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

LIVRE DE VOC – VOC FREE · RESISTÊNCIA UV · ASTM INTERNATIONAL Standards Worldwide · DIN · ABNT ISO 11600

Calculadora de Selantes

Use a Calculadora de Selantes e saiba a quantidade exata de selante para sua obra. Leia o QR Code com a câmera do seu celular.

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Vedação de coberturas metálicas (telhas, calhas e rufos)
- Aplicação em juntas de dilatação de fachadas (pintadas
  Colagem de materiais diversos, com alto poder de adesão e vedação em substratos metálicos (aços, incluindo galvanizados, pintados e galvalume, bem como alumínio), vidro, madeira e concreto

±50% **Capacidade de movimento** (ASTM C920)

DADOS COMERCIAIS

CORES:

- Cinza Limestone
- Branco

EMBALAGEM:

- Sachê 600 g
- Caixa com 12 peças

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

Polímero de Metóxi Silano (MS Polymer)

PROPRIEDADES

Consistência: Pastosa (não escorre)
Tempo de trabalho: 10 - 30 min
Dureza (DIN 53505): 30 - 40 Shore A
Capacidade de movimentação da junta: +/- 50%
Módulo de elasticidade (DIN 53504): Médio ($M_{100\%} \geq 0,8$)
Tensão de ruptura (ISO 11600): 2,0 N/mm²
Resistência a raios UVB (ASTM C1257): 8.000 horas

OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5°C a 40°C
Temperatura de trabalho: -40°C a 100°C
Temperatura de pico (2 horas): 120°C
Temperatura de pico (1 hora): 140°C
Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C
Validade: 12 meses

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Selantes - pág. 64
- Guia comparativo de selantes - pág. 62
- Tabela de rendimento - Selantes - pág. 63
- Norma NBR 15.575 - pág. 7
- Fixação para cobertura - pág. 54

PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para Selantes - pág. 20
- Tacky-tape® - Fita para vedação à base de borracha butílica - pág. 26
- Flange Master Flash – Flange de vedação em borracha EPDM de alto desempenho – pág. 25
- SMP 340 Construção - Selante híbrido SMP de uso profissional - pág. 17

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 03/2022/V3 – Cód. 7862 – A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

/grupohard
/videosgrupohard
/company/grupo-hard
/grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

HARD