ADESIVO INJETÁVEL EPÓXI PRO

CHUMBADOR QUÍMICO INJETÁVEL À BASE DE EPÓXI

ANTIGO HARDFIX EPÓXI PRO

FIXAÇÃO DE VERGALHÕES EM PAREDE DIAFRAGMA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo bicomponente injetável e à base epóxi de fácil e prática aplicação devido ao seu sistema de mistura, onde os componentes são homogeneizados no momento da aplicação, de forma rápida com o auxílio do bico misturador que acompanha o produto. Recomendado para ancoragens de barras roscadas ou vergalhões em concreto.

BENEFÍCIOS

- Indicado para cargas dinâmicas
- Indicado para aplicações que não requeiram aprovações técnicas
- Alta produtividade: rapidez e facilidade na aplicação
- Garantia de cargas tabeladas
- Tixotrópico, podendo ser aplicado em furos no teto sem que escorra
- Sem estireno

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

LEED Tested

DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:
- Cartucho 600 ml
- Caixa com 12 peças

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação de vergalhões em parede diafragma
- Amarração de alvenaria com ferro cabelo
- Fixação de vergalhões após-instalados
- Fixação de guarda-corpo





Ø 3/8"- Ø1.1/4"



Ø8 - Ø32

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

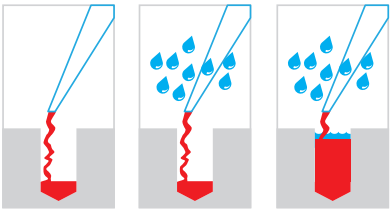

Furo seco | Furo úmido | Furo cheio de água

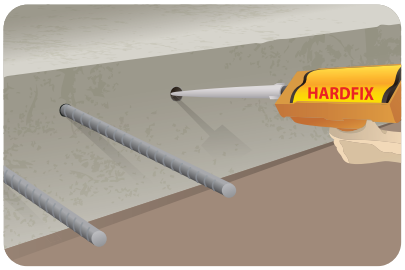

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO:
Resina Epóxi

PROPRIEDADES:
Consistência: Pastosa (não escorre)
Proporção de mistura: 1:1

OBSERVAÇÕES:
Temperatura do material base para instalação: 5°C até 40°C
Temperatura do produto para aplicação: Mínimo: 5°C • Ótimo: 20°C
Temperatura do material após curado: -40°C até 65°C
Temperatura de armazenagem: 5°C a 35°C
Validade: 24 meses
O produto pode ser estocado em ambiente seco, limpo, afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas.

TEMPERATURA DO MATERIAL BASE	TEMPO DE TRABALHO	TEMPO DE CURA	
		BASE SECA	BASE ÚMIDA
5°C	180 MINUTOS	50 HORAS	100 HORAS
10°C	120 MINUTOS	24 HORAS	48 HORAS
20°C	30 MINUTOS	10 HORAS	20 HORAS
30°C	20 MINUTOS	6 HORAS	12 HORAS
40°C	12 MINUTOS	4 HORAS	8 HORAS

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar – Ancoragens químicas – pág. 68
- Tabela de rendimento – Ancoragens químicas – pág. 67
- Guia comparativo de ancoragens químicas – pág. 66

PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para ancoragens químicas – pág. 39
- Linha HBR A36 – Barras roscadas em aço carbono grau 5.8 – ASTM A36 – pág. 38
- Brocas Trycut – Brocas de alta durabilidade para concreto – pág. 52
- Brocas V-PRO – Brocas de alta velocidade para concreto – pág. 53
- VI 1101 – Chumbador químico estrutural injetável à base de viniléster – pág. 32
- EP 131 – Chumbador químico estrutural injetável à base de epóxi – pág. 30
- Vinil Pro – Chumbador químico injetável à base de viniléster – pág. 35

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 03/2022/V3 – Cód. 7862 – A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

/grupohard
/videosgrupohard
/company/grupo-hard
/grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

HARD