SELANTE MS 425 FACHADA

ADESIVO E SELANTE MS POLYMER PARA JUNTAS DE FACHADAS

A MELHOR OPÇÃO PARA VEDAÇÃO DE FACHADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HARD MS 425 FACHADA é um adesivo selante desenvolvido especificamente para fachadas prediais. Confeccionado em tecnologia MS Polymer, possui baixo módulo e é isento de solventes. Formulado para proporcionar elevada durabilidade, também pode ser pintado e aplicado sobre superfícies úmidas.

BENEFÍCIOS

- Excelente resistência a intempéries e ao envelhecimento
- Aplicável em obras verdes, produto livre de isocianato e solventes
- Não sofre amarelamento
- Aplicável em superfícies úmidas e molhadas
- Flexibilidade permanente
- Sem cheiroRápida e fácil aplicação

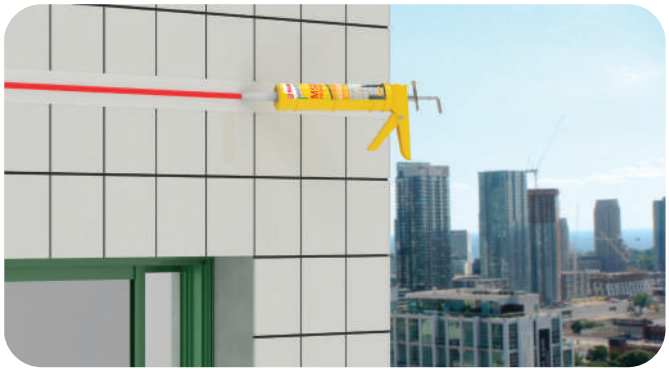

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

LIVRE DE VOC VOC FREE · RESISTÊNCIA UV · ASTM INTERNATIONAL Standards Worldwide · DIN · ABNT ISO 11600

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Aplicação em juntas de dilatação de fachadas
- Vedação de fachadas
- Instalação e vedação de esquadrias metálicas, de PVC e madeira
- Aplicação em juntas de dessolidarização

±50% **Capacidade de movimento** (ASTM C920)

Calculadora de Selantes

Use a Calculadora de Selantes e saiba a quantidade exata de selante para sua obra. Leia o QR Code com a câmera do seu celular.



DADOS COMERCIAIS

CORES:

Cinza Limestone · Branco · Preto · Bege · Marrom

EMBALAGEM:

- Cartucho 440g/275ml
- Sachê 600 g
- Caixa com 12 peças

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO
Polímero de Metóxi Silano (MS Polymer)

PROPRIEDADES
Consistência: Pastosa (não escorre)
Tempo de trabalho: 10-30 min
Dureza (DIN 53505): 25-35 Shore A
Capacidade de movimentação da junta: +/- 50%
Módulo de elasticidade (DIN 53504): Baixo (M100%≤0,5)
Tensão de ruptura (ISO 11600): 2,0 N/mm2
Resistência a raios UVB (ASTM C1257): 8.000 horas

OBSERVAÇÕES
Temperatura de aplicação (superfície): 5°C a 40°C
Temperatura de trabalho: -40°C a 100°C
Temperatura de pico (2 horas): 120°C
Temperatura de pico (1 hora): 140°C
Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C
Validade: 12 meses

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Selantes - pág. 64
- Guia comparativo de selantes - pág. 62
- Tabela de rendimento - Selantes - pág. 63
- Norma NBR 15.575 - pág. 7

PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para Selantes - pág. 20
- Hardbolt – Chumbador mecânico estrutural tipo parafuso - pág. 46
- EP 131 - Chumbador Químico Estrutural Injetável à base de epóxi - pág. 30
- Epóxi Líquido – Adesivo estrutural de base epóxi - pág. 36
- Hard GT 90 – Ferramenta finca pinos a gás - pág. 41
- SMP 340 Construção – Selante híbrido SMP de uso profissional - pág. 17

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 03/2022/v3 – Cód. 7862 – A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

/grupohard
/videosgrupohard
/company/grupo-hard
/grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br