

SELANTE PU 244 MULTIUSO

ADESIVO SELANTE FLEXÍVEL DE POLIURETANO

ANTIGO
HARDFLEX PU

SELANTE DE POLIURETANO PARA USO GERAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


HARD PU 244 MULTIUSO é um adesivo selante flexível de poliuretano, monocomponente, de médio módulo e isento de solventes, para uso geral na construção e na indústria.

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação e acabamento
- Não escorre quando aplicado na vertical
- Resiste às intempéries e agentes climáticos
- Flexível
- Pode ser pintado
- Boa aderência

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Juntas em geral que possuam dilatação de até 12,5%.
- Juntas para vedação de janelas e portas.
- Juntas de dilatação vertical e horizontais de concreto, granito, madeira e superfícies metálicas
- Colagem e vedação de ralos e tubulações
- Não recomendado para aplicações em telhados.

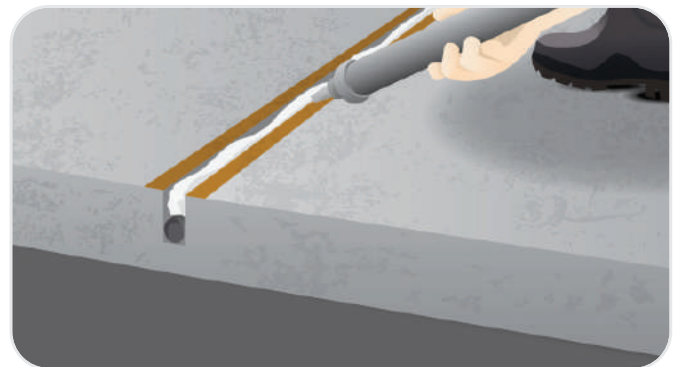

CONCRETO



BLOCO OCO



PEDRA



TIJOLO MAÇÇO



TIJOLO OCO



GESSO ACARTONADO



MADERA



Use a Calculadora de Selantes e saiba a quantidade exata de selante para sua obra. Leia o QR Code com a câmera do seu celular.



DADOS COMERCIAIS

CORES:



Cinza
Limestone



Branco

EMBALAGEM:

- Cartucho 400g / 235ml
- Sachê 600 ml
- Caixa com 12 peças

.....



DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

Polímero de Poliuretano

PROPRIEDADES

Consistência: Pastosa (não escorre)
 Tempo de trabalho: 10 - 30 min
 Velocidade de cura: 2-4mm/24h
 Cura final: 48 horas
 Dureza (DIN 53505): 40 - 50 Shore A
 Capacidade de movimentação da junta: +/- 12,5%

Módulo de elasticidade (DIN 53504): Médio ($M_{100\%} \geq 0,7$)
 Tensão de ruptura (ISO 11600): 1,0 N/mm²
 Resistência a raios UVB: Boa

OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5 a 40°C
 Temperatura de trabalho: -40 a 80°C
 Temperatura de armazenagem: 5 a 25°C
 Validade: 12 meses



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Selantes - pág. 64
- Guia comparativo de selantes - pág. 62
- Tabela de rendimento - Selantes - pág. 63
- Norma NBR 15.575 - pág. 7

PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para Selantes - pág. 20
- MS 425 Fachada - Selante MS Polymer® para fachadas - pág. 12
- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® para telhado - pág. 14
- SMP 340 Construção - Selante híbrido SMP de uso profissional - pág. 17
- SMP 325 Pré-moldado - Selante híbrido alta flexibilidade - pág. 16

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

 /grupohard
 /videosgrupohard
 /company/grupo-hard
 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

