

STRAP TOGGLE

BUCHA METÁLICA PARA DRYWALL E BLOCOS DE CONCRETO

FIXAÇÃO EM BASES OCAS E APLICAÇÕES ESTÁTICAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Strap Toggle é uma bucha metálica com revestimento zincado branco e com cinta de plástico de engenharia de alta resistência, utilizado para fixação em drywall ou blocos ocas para aplicação de cargas com até 16 kg.

BENEFÍCIOS

- Rapidez e facilidade na aplicação
- Fixa em substrato com até 2.1/2" (63,5 mm) de espessura
- Recomendado para cargas até 16 kg em drywall

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação em gesso acartonado
- Fixação em placas cimentícias, madeira laminada e OSB
- Fixação em blocos ocas de concreto
- Fixação de luminárias, rodapés, interruptores, quadros, trilhos de cortina, etc.



GESSO ACARTONADO



MADERA




BLOCO OCO



TUOLO OCO



MODO DE USAR

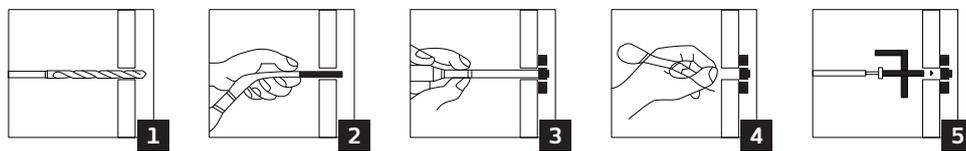

1 - Faça o furo com a broca adequada

2 - Dobre a bucha e a coloque no furo deitada

3 - Segurando a bucha com firmeza contra a parede, empurre o anel de acabamento

4 - Quebra as duas pernas da bucha

5 - Coloque a peça a ser fixada e aperte o parafuso

DADOS COMERCIAIS

BUCHA STRAP-TOGGLE

BITOLA	COMPRIMENTO	U.M.	QUANTIDADE POR EMBALAGEM (PÇ)
3/16"	4" (100 MM)	CX	50
1/4"	4" (100 MM)	CX	50
3/8"	4" (100 MM)	CX	25

PARAFUSO

BITOLA	COMPRIMENTO	U.M.	QUANTIDADE POR EMBALAGEM (PÇ)
3/16"	2.1/4" (57 MM)	CX	100
1/4"	2.1/4" (57 MM)	CX	100
3/8"	2.1/2" (63,5MM)	CX	100

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	
		SALT-SPRAY ¹	KESTERNICH ²
ZINCADO BRANCO	5 MICRA	48 HORAS	N/A ³

1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)

2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)

3 - Acabamento zincado branco não é aplicável ensaio de Kesternich, em função de sua baixa resistência

DIMENSÕES	DIAMETRO DO FURO	ESPESSURA DO SUBSTRATO	TAMANHO DA ROSCA	TORQUE DE APERTO
3/16"	1/2"	ATÉ 63,5MM	3/16" -24	69 KGFCM
1/4"	1/2"	ATÉ 63,5MM	1/4" - 20	69 KGFCM
3/8"	3/4"	ATÉ 63,5MM	3/8" -16	69 KGFCM



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Ancoragem em bloco oco - pág. 35

PRODUTOS RELACIONADOS

- Brocas V-PRO – Brocas de alta velocidade para concreto – pág. 53
- Ponteiras – pág. 61
- Parafuso Cement Board – Parafuso cabeça chata serrilhada com asa – pág. 59
- Parafuso OSB – Parafuso cabeça chata serrilhada sem asa – pág. 60

CATÁLOGO CONSTRUÇÃO CIVIL

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

