

# TELA HARD FLEXFELT

TELA ESTRUTURANTE PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÕES

PERFEITA PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÕES

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FLEXFELT é uma tela 100% polipropileno desenvolvida especialmente para reforço na impermeabilização de áreas internas (como banheiros, cozinha, juntas de dilatação), áreas externas (como lajes, sacadas, coberturas) e tratamento de fissuras e trincas.

Confeccionada no formato ideal para a aplicação, proporciona alta produtividade e redução do tempo de instalação.

Disponível em duas versões: a standard para substratos porosos (como concreto) e a autoadesiva para substratos lisos (como telhas metálicas).

## BENEFÍCIOS

- Já vem na largura ideal para aplicação
- Alta resistência à movimentação
- Alta produtividade




Reforço em pontos críticos de impermeabilização (cantos e arestas) com Flexfelt Standard

Sobreposição de chapas com Flexfelt Autoadesiva

## APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Reforço em pontos críticos de impermeabilização (juntas, ralos, cantos, arestas e tubos emergentes);
- Reforço de impermeabilização em locais com maior probabilidade de movimentação da estrutura;
- Reforço na impermeabilização de juntas de dilatação;
- Tratamento de fissuras e trincas.

## MODO DE USAR

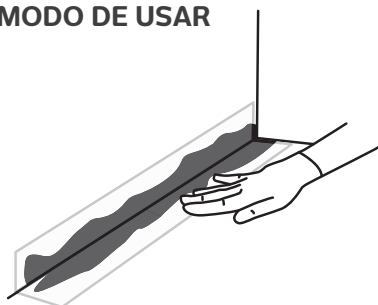

### TELA FLEXFELT STANDARD

Colocar a tela FLEXFELT entre a 1ª demão da impermeabilização ou do tratamento de trincas e fissuras, fazendo pressão com o pincel para encharcar bem a tela com o impermeabilizante. Cobrir posteriormente com as demãos subsequentes, de modo que a tela não fique aparente. Para realizar cortes na tela, utilizar tesoura. Nas emendas, sobrepor no mínimo 10 cm entre as partes.

### TELA FLEXFELT AUTOADESIVA

1. Faça a limpeza da superfície, ela deve estar completamente limpa e seca.
  2. Retire o plástico da Flexfelt e faça a aplicação no local desejado.
  3. Passe um rolo por cima, fazendo pressão para retirar as bolhas de ar.
  4. Então aplique 2 demãos do impermeabilizante RR 500 ECO, encharcando toda a tela com o produto.
- > Nas emendas, sobrepor no mínimo 10 cm entre as partes.

## DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:

- Standard – Rolo de 8cm x 50m
- Autoadesiva – Rolo de 8cm x 20m

.....



## DADOS TÉCNICOS

• Standard:  
Composição: 100% polipropileno  
Rendimento: 50m  
Validade: indeterminada

• Autoadesiva:  
Composição: polipropileno + butílico  
Elongação: 60%  
Rendimento: 20m  
Validade: indeterminada



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

## ASSUNTOS RELACIONADOS

- Norma NBR 15.575 – pág. 7
- Colagem e reparo em concreto – pág. 37

## PRODUTOS RELACIONADOS

- Flexpren – Manta impermeabilizante – pág. 21
- PU 244 Multiuso – Adesivo selante flexível de poliuretano – pág. 18
- SMP 340 Construção – Selante híbrido SMP de uso profissional – pág. 17

# CATÁLOGO

# CONSTRUÇÃO

# CIVIL

MKT 03/2022/V3 - Cód. 7862 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

