

# IMPERMEABILIZANTE RR 500 ECO TELHADO

MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS

PROTEJA SEU TELHADO METÁLICO CONTRA GOTEIRAS

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O RR 500 ECO é uma membrana líquida de alta performance com base na tecnologia MS Polymer®, que proporciona maior agilidade na aplicação e garante alta durabilidade. Além disso, sua composição não dilui com a água, assegurando a perfeita vedação na cobertura.

## BENEFÍCIOS


- Não emulsiona em água, permitindo assim o empocamento
- Aumenta o conforto térmico do ambiente, pois reflete até 89% dos raios solares
- Aumenta a vida útil do telhado em até 15 anos, pois protege contra corrosão e infiltrações
- Pronto para uso (produto monocomponente)

## NORMAS E CERTIFICAÇÕES



## APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Impermeabilização de telhados (telhas galvanizadas, pintadas, galvalume/aluzinc, cerâmicas e fibrocimento)
- Impermeabilizações de sobreposições de telhas, rufos e calhas
- Reparo de parafusos e rebites
- Reparação de áreas afetadas por corrosão
- Impermeabilização de silos

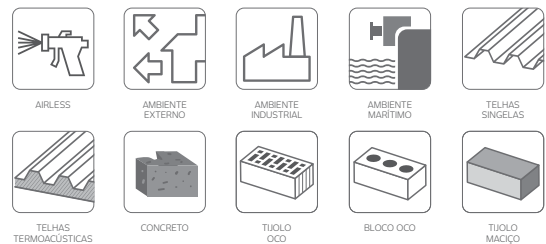

## DADOS TÉCNICOS

**COMPOSIÇÃO**  
MS Polymer

### PROPRIEDADES

Consistência: autonivelante  
Tempo de trabalho: 20 a 30 minutos  
Tempo de cura entre demãos: 1 a 2 horas  
Cura final: 48 horas  
Rendimento: Conforme tabela a seguir.

### OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5 a 50°C  
Temperatura de trabalho: -40 a 100°C  
Temperatura de estocagem: 5 a 25°C  
Validade: 12 meses  
O produto deve ser estocado em ambiente seco, limpo, afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas.

## DADOS COMERCIAIS

**EMBALAGEM:**  
• Lata 4kg  
• Balde 20kg .....



**CORES:**



Cinza

Branco

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.



**Tempo de trabalho:**  
20-30 min



**Tempo entre demãos:**  
1 a 2 horas



**Cura final:**  
48 horas



**Rendimento (2 demãos):**

Superfícies não porosas



**Pincel:**

0,8 kg/m<sup>2</sup>



**Rolo:**

0,65 kg/m<sup>2</sup>



**Rendimento (1 demão cinza + 1 demão branca):**

Superfícies não porosas



**Airless:**

1ª demão Cinza + 2ª demão Branca

0,250 kg/m<sup>2</sup>

0,285 kg/m<sup>2</sup>

## ASSUNTOS RELACIONADOS

- Fixação para cobertura - pag. 14
- Vedação de calhas e rufos - pag. 56
- Vedação de sobreposição de telhas - pag. 63

## PRODUTOS RELACIONADOS

- Hard Diluente 04 - pag. 69
- Tela Hard Flexfelt - pag. 69
- Selante RR 500 ECO SACHE - pag. 58
- Selante MS 435 Telhado - pag. 56

CATÁLOGO

# CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 01/2024/V8 - Cód. 5827 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

