

SELANTE PU 244 MULTIUSO

ADESIVO SELANTE FLEXÍVEL DE POLIURETANO

SELANTE DE POLIURETANO PARA USO GERAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HARD PU 244 MULTIUSO é um adesivo selante flexível de poliuretano, monocomponente, de médio módulo e isento de solventes, para uso geral na construção e na indústria.


BENEFÍCIOS

- De fácil aplicação e acabamento
- Não escorre quando aplicado na vertical
- Resiste às intempéries e agentes climáticos
- Flexível
- Pode ser pintado
- Boa aderência



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Juntas de vedação verticais e horizontais de concreto, granito, madeira e superfícies metálicas.
- Juntas de conexão para vedação de janelas, portas e concreto pré-moldado
- Aplicações gerais da construção civil (concreto, madeira e pedras)
- Aplicações gerais na indústria (alumínio natural)

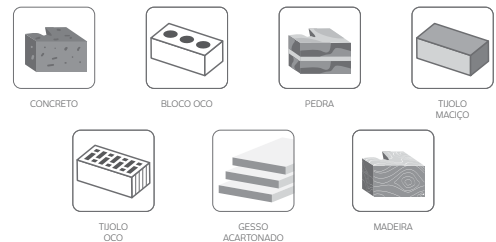

DADOS COMERCIAIS

CORES:



Cinza
Limestone



Branco

EMBALAGEM:

- Cartucho 400g / 235ml
- Sachê 600ml
- Caixa com 12 peças



Use a Calculadora de Selantes e saiba a quantidade exata de selante para sua obra. Leia o QR Code com a câmera do seu celular.



DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

Polímero de Poliuretano

PROPRIEDADES

Consistência: Pastosa (não escorre)
 Tempo de trabalho: 10 - 30 min
 Dureza (DIN 53505): 40 - 50 Shore A
 Capacidade de movimentação da junta: +/- 12,5%
 Módulo de elasticidade (DIN 53504): Médio ($M_{100\%} > 0,7$)
 Tensão de ruptura (ISO 11600): 1,0 N/mm²
 Resistência a raios UVB: Boa

OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5 a 40°C
 Temperatura de trabalho: -40 a 80°C
 Temperatura de armazenagem: 5 a 25°C
 Validade: 12 meses



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Selantes - pág. 80
- Tabela de rendimento - Selantes - pág. 81
- Guia comparativo de selantes - pág. 79

PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para selantes - pág. 62
- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® - alta durabilidade - pág. 56
- SMP 340 Construção - Selante híbrido SMP - uso profissional - pág. 60
- SMP 325 Pré-moldado - Selante híbrido SMP - alta flexibilidade - pág. 59
- Hexa-tub - Fixador autoperfurante LUH - Zincado Branco - pág. 22

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 01/2024/V8 - Cód. 5827 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

