

VED-1000

MANTA ALUMINIZADA DE VEDAÇÃO E REPAROS - RESISTENTE AO RASGO

MANTA ASFÁLTICA PARA REPAROS EM TELHADOS


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VED-1000 é uma manta formada por uma folha de alumínio laminada, refletiva e corrugada. Esta folha de alumínio é ligada por uma camada espessa de borracha asfáltica a um filme de polímero de alta resistência. É aderente a substratos variados e cria uma barreira protetora e impermeável.

BENEFÍCIOS


- Maior durabilidade do mercado
- Alta resistência ao rasgo
- Excelente resistência a intempéries e ao envelhecimento
- Rapidez e facilidade na aplicação sem necessidade de maçarico
- Flexibilidade permanente

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

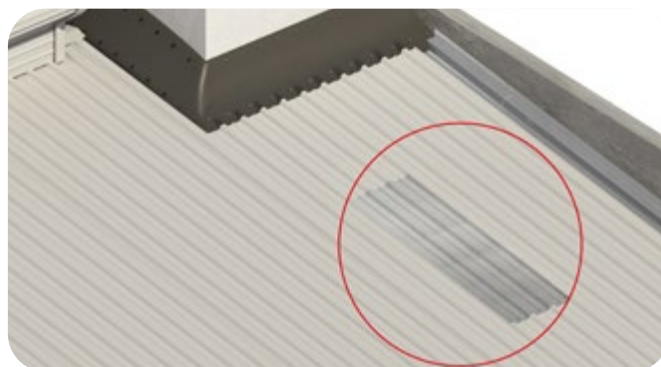

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Ideal para vedações de coberturas metálicas.
- Reparos em telhas metálicas (galvalume e alumínio), fibrocimento e concreto.
- Reparos em carrocerias de caminhões baús, trailers e motorhomes.
- Vedação em emendas de calhas, rufos.

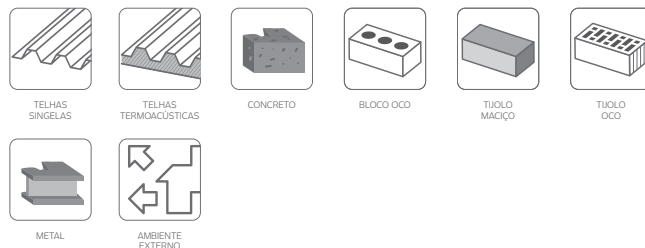

DADOS COMERCIAIS

| DESCRIÇÃO | LARGURA X COMPRIMENTO (CM X M) | U.M. | EMBALAGEM |
|------------------------|--------------------------------|------|------------|
| VED-1000/10 | 10 X 10,2 | PÇ | ROLO |
| VED-1000/15 | 15 X 10,2 | PÇ | ROLO |
| VED-1000/22 | 22 X 10,2 | PÇ | ROLO |
| VED-1000/45 | 45 X 10,2 | PÇ | ROLO |
| VED ROLLER (ACESSÓRIO) | - | PÇ | PÇ |
| VED PRIMER (ACESSÓRIO) | - | PÇ | LATA 900ML |

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

Película de alumínio refletiva, com filme de polímero de alta resistência e borracha asfáltica.

PROPRIEDADES

Resistência ao alongamento (DIN 53504): 150%
Resistência a raios UVB (ASTM C1257): 2000 horas

OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 13°C a 45°C
Temperatura de trabalho: -40°C a 82°C
Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Fixação para cobertura - pág. 14
- Vedação de calhas e rufos - pág. 56
- Vedação de sobreposição de telhas - pág. 63

PRODUTOS RELACIONADOS

- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® - alta durabilidade - pág. 56
- Tacky-tape® - Fita para vedação à base de borracha butílica - pág. 63
- Durs Ecoseal® - Fixador autoperfurante com Ecoseal® - FM Approved - pág. 14

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 01/2024/V8 - Cód. 5827 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

