

TACKY-TAPE®

FITA DE VEDAÇÃO À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA - NÃO SECATIVO



VEDAÇÃO DE DUTOS E SOBREPOSIÇÃO DE TELHAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Fita à base de borracha butílica de grande elasticidade, especialmente desenvolvida para selar emendas longitudinais e transversais de telhados, rufos e dutos de ar-condicionado, impedindo a entrada de água, umidade e poeira.

BENEFÍCIOS



- Excelente adesão em diversos materiais
- Elasticidade superior a qualquer fita de vedação do mercado
- Flexibilidade permanente
- Sem cheiro

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Vedação de dutos de ar condicionado
- Vedação na sobreposição de telhas, rufos e calhas

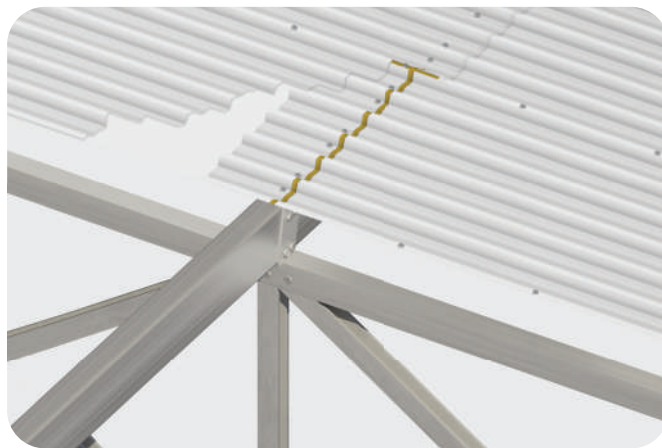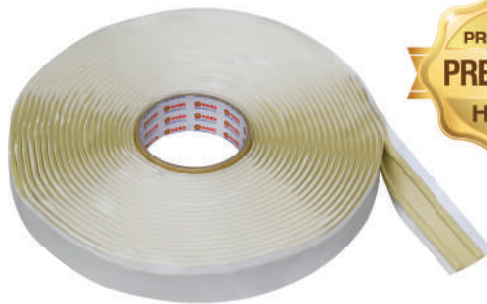


MODO DE USAR

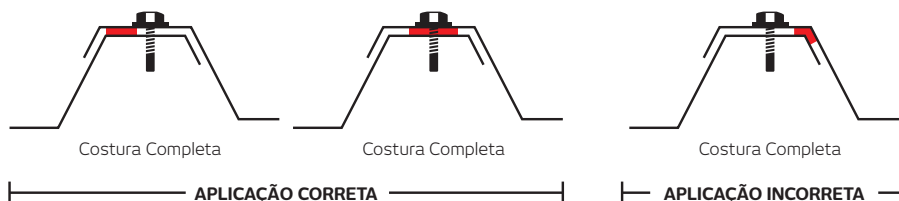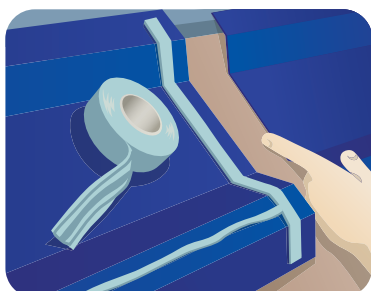

DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:

- Caixa com 40 rolos de 9,5 mm x 2,3 mm x 13,7 m
- Caixa com 32 rolos de 12,5 mm x 2,3 mm x 13,7 m
- Caixa com 10 rolos de 22 mm x 4,7 mm x 12,2 m
- Caixa com 10 rolos de 27 mm x 4,8 mm x 12,7 m



DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

Borracha butílica

PROPRIEDADES

Consistência: Pastosa (não escorre)
Resistência ao alongamento: 500%

OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5°C a 50°C
Temperatura de trabalho: -40°C a 80°C
Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C
Validade: 24 meses

ESPECIFICAÇÃO

Coberturas com diferentes graus de inclinação, recomenda-se uso conforme tabela a seguir:

INCLINAÇÃO		LARGURA DA FITA	
MÍNIMA	MÁXIMA	SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	SOBREPOSIÇÃO LONGITUDINAL
≥ 2,5% (9°)	< 4% (14,4°)	22 MM	22 MM
≥ 4% (14,4°)	< 6,5% (23,4°)	22 MM	12,5 MM
≥ 6,5% (23,4°)	< 8,0% (28,8°)	12,5 MM	12,5 MM
≥ 8,0% (28,8°)	-	12,5 MM	9,5 MM



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Fixação para cobertura - pág. 54
- Vedação de calhas e rufos - pág. 14

PRODUTOS RELACIONADOS

- Over Head® - Chumbador mecânico tipo parafuso com rosca interna - pág. 48
- Durs Ecoseal® - Fixador autoperfurante com Ecoseal® - FM Approved - pág. 54
- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® - alta durabilidade - pág. 14

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

